
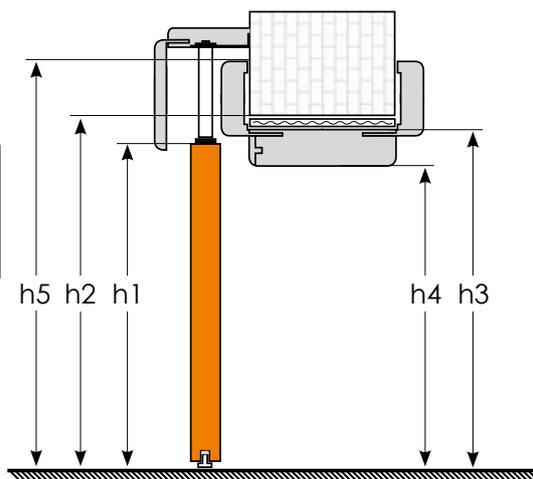


SYSTÈME POSE MURALE

Le système coulissant pose murale est proposé pour chaque porte standard et modulaire. A l'exception des portes Amber qui ne sont pas compatibles avec ce système coulissant mural.

Voir le film sur notre chaîne YouTube dédié au «MONTAGE MURAL POUR SYSTÈME COULISSANT»

(disponible en version anglaise)

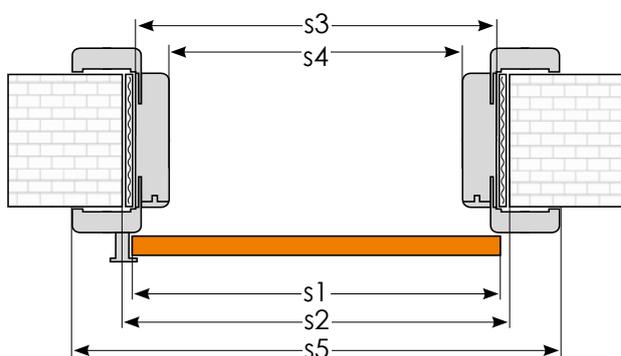

DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU CADRE DE MUR POUR SYSTÈME POSE MURALE (mm)

	DORMANT POUR PORTES SIMPLES					DORMANT POUR PORTES DOUBLES					
	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«120»	«140»	«160»	«180»	«200»	
s1	largeur du vantail										
s2	largeur d'une ouverture dans le mur*										
s3	largeur d'une porte extérieure										
s4	largeur d'une porte intérieure										
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande										
	60 mm	710	810	910	1010	1110	1328	1528	1728	1928	2128
	80 mm	750	850	950	1050	1150	1368	1568	1768	1968	2168
h1	hauteur du vantail										
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur										
h3	hauteur extérieure du dormant										
h4	hauteur intérieure du dormant*										
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande										
	60 mm	2089									
	80 mm	2109									

*Les dimensions de l'ouverture murale en version sans cadre devraient être prises à l'identique avec celles de la largeur intérieure du dormant

SYSTÈME MURAL CONTIENT :

- rail, onglet – 1 pièce
- cache-rail dans la couleur du vantail de porte,
- poignée – chrome, satin ou or.

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:



ÉQUIPEMENT STANDARD:

cache-rail dans la couleur du vantail de porte - installée sur la bande aluminium (disponible en deux versions, selon la hauteur de la bande de masquage utilisée dans le cadre de porte - 60 mm ou 80 mm)

grip - 1 pièce (chrome, satin ou or)

rail monté sur la bande Aluminium

poignée en chrome ou satin - complet pour les deux cotés de la porte

ÉQUIPEMENT EN OPTION:

cadre de porte ORS3 réglable disponible avec cornière d'angle de 60 mm de largeur et aile (sans fraisage sous la gâche plate en acier). La tringle à rideau d'une largeur de 80 mm est fortement recommandée ici

cadre de porte ORS9 réglable disponible avec cornière d'angle de 80 mm de largeur et aile (sans fraisage sous la gâche plate en acier). La tringle à rideau d'une largeur de 100 mm est fortement recommandée ici

ralentisseur

serrure à crochet ou WC (chrome, satin, or) avec poignée adaptée à la serrure à clé ou WC. Les portes équipées d'une serrure à crochet offrent au client l'occasion d'installer seul une gâche plate en acier sur leur aile

DIVISION DES RAILS ET CACHE- RAILS EN RAISON DE LA LARGEUR DU SYSTÈME:

Vantail de porte	longueur du cache-rail	nombre de rails et cornières
"60"	1300 mm	1 rail et cornière pour montage d'une longueur de 2 m
"70"	1500 mm	
"80"	1700 mm	
"90"	1900 mm	
"100"	2100 mm	2 rails et cornières pour montage d'une longueur de 2 m
"60" + "60"	2500 mm	
"60" + "70"	2700 mm	
"70" + "70" or "60" + "80"	2900 mm	
"70" + "80" or "60" + "90"	3100 mm	
"80" + "80" or "70" + "90" or "60" + "100"	3300 mm	
"80" + "90" or "70" + "100"	3500 mm	
"90" + "90" or "80" + "100"	3700 mm	
"90" + "100"	3900 mm	3 rails et cornières pour montage d'une longueur de 2 m
"100" + "100"	4100 mm	



DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES:

