

LARINA



RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:



PORTE AVEC FEUILLURE



PORTES SANS FEUILLURE (supplément)



PORTES SIMPLES largeur: 60 - 100 (largeur «100» en supplément)



PORTES DOUBLES largeur: 120 - 200 (supplément)



SYSTÈMES COULISSANTS (supplément)




VENTILATION manchons de ventilation ou coupe de ventilation (supplément)

COLORIS:

E Placage décoratif ENDURO

Intensité d'usage: ●●●○



Coimbra Ébène Chêne automne

E Placage décoratif ENDURO 3D


Intensité d'usage: ●●●○



Chêne noble Noyer classique Chêne cendré Anthracite Chêne européen

E Placage décoratif ENDURO PLUS

Intensité d'usage: ●●●○

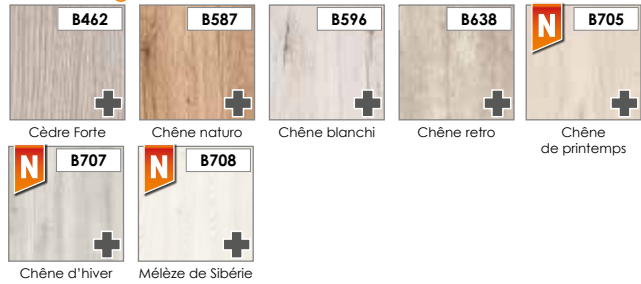

Cèdre Forte Chêne naturo Chêne blanchi Chêne retro Chêne de printemps Chêne d'hiver Mélèze de Sibérie

R Placage RAINURÉ


Intensité d'usage: ●●●○



Noyer melunga

EF Stratifié ECO-PLACAGE FORTE


Intensité d'usage: ●●●●

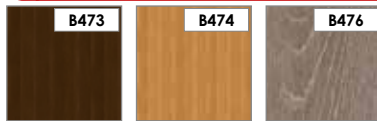

Noyer duro Chêne eterno Chêne gris

EF ECO-PLACAGE Stratifié CPL

Intensité d'usage: ●●●●



Coimbra foncée Châtaignier clair

VERRE:



nero (Disponibles en supplément)



contrasto (Disponibles en supplément)



satinato

VERRE - INFORMATIONS:



VERRE TREMPÉ SATINATO




LE VERRE MAT GRAVÉ SUR UNE FACE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



LES MODÈLES DES PORTES LARINA AVEC LES VERRES NERO ET CONTRASTO PASSENT POUR UNE COMMANDE INHABITUELLE AVEC UN DÉLAI PLUS LONG DANS LA RÉALISATION

CONSTRUCTION:

PROFIL D'EXEMPLE POUR BATTANTS MODULAIRES LARINA

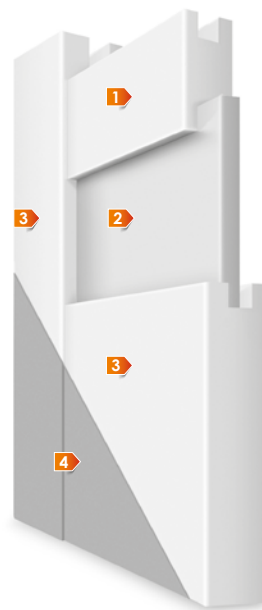

- 1 élément de remplissage: panneau MDF (ep. 35 mm)
- 2 élément de remplissage: selon le modèle panneau de 10 mm d'épaisseur ou verre de 4 mm d'épaisseur
- 3 cadre: réalisable en MDF
- 4 placage décoratif

cadre des vantaux réalisable en MDF

remplissage de vantail : panneaux MDF de 35 mm d'épaisseur et panneau de 10 mm d'épaisseur et / ou verre de 4 mm d'épaisseur

les bords latéraux et supérieurs avec des plaques

les bords verticaux des vantaux sont arrondis (plus d'informations sur la page 76)

dans la porte à double vantail se trouve une plithe sans feuillure (dessin sur la page 76)

DIMENSIONS DU VANTAIL:

porte à simple vantail d'une largeur de «60» à «100»

porte à double vantail d'une largeur de «120» à «200»

ÉQUIPEMENT STANDARD:

portes avec feuillure: serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté

portes avec feuillure: charnières standards à pivots, vissées (galva blanc): 2 pièces pour les portes «60» – «80», 3 pièces pour les portes «90» et «100»

portes sans feuillure: serrure magnétique (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre

portes sans feuillure: charnières invisibles avec régulation 3D en couleur CHROM/MAT

ÉQUIPEMENT EN OPTION:

réalisation d'un vantail sans trou pour serrure – sans frais supplémentaires

largeur «100» (avec charges supplémentaires)

charnière supplémentaire pour les vantaux «60» à «80»

capuchons pour charnières

coupe de ventilation

douilles PVC

manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, laiton) ou carrés (chrome, nickel)

réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant

réalisation de porte à double vantail

cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES:

dormant porte bloc [OB3]

dormant ajustable avec bande plate de 60 mm [ORS1], avec bande ovale de 60 mm [ORS2] ou avec bande plate de 80 mm [ORS8]

dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm [ORS7] ou de 80 mm [ORS10]

